

Ideal para o manuseio de quartos de palete/meio-paletes e paletes especiais

Medida ajustada manualmente através dos garfos (140–585 mm)

Funcionamento especialmente silencioso

Robusta e durável

Elevação rápida de série (até 120 kg)




AM V05

Transpalete manual (500 kg)

A AM V05 é a solução ideal para a retirada de paletes Euro fracionados ou divididos. Esta transpaleteira é um verdadeiro auxílio onde há necessidade de movimentar paletes de exibição, como em áreas de vendas. O ajuste dos garfos na faixa entre 140-585 mm permite o trans-

porte de pequenos paletes especiais. Independente do que você transportar com a AM V05: beneficie-se por completo das vantagens da facilidade de operação, robustez e confiabilidade da "clássica" transpaleteira manual da Jungheinrich. Mesmo com paletes padrão.

AM V05

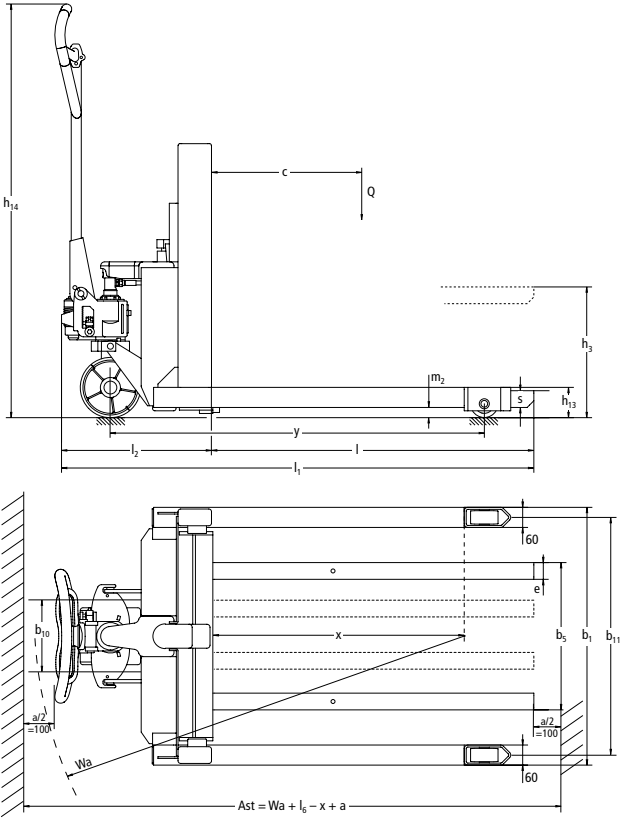

Dados técnicos de acordo c/ VDI 2198

Características	1.1	Fabricante (abreviação)		Jungheinrich
	1.2	Denominação do modelo pelo fabricante		AM V05
	1.3	Tipo de tração (motor)		manual
	1.4	Tipo de operação		mão
	1.5	Capacidade de carga	Q t	0,5
	1.6	Distância do centro da carga	c mm	400
	1.8	Distância entre o eixo de direção e a carga	x mm	820
	1.9	Distância entre eixos	y mm	1.120
	Peso	2.1	Peso do equipamento	kg
2.2		Peso por eixo com carga frente/trás	kg	320 / 325
2.3		Peso por eixo sem carga frente/trás	kg	101 / 54
Rodas/quadro do chassi	3.1	Tipo de pneu		N,C
	3.2	Dimensão do pneu, dianteiro	mm	Ø 180 x 50
	3.3	Dimensão do pneu, traseiro	mm	Ø 82 x 40
	3.5	Rodas, quantidade frente/trás (x = rodas de tração)		2/2
	3.6	Distância entre rodas, frente	b ₁₀ mm	122
	3.7	Distância entre rodas, trás	b ₁₁ mm	700
	Dimensões básicas	4.4	Elevação	h ₃ mm
4.9		Altura do timão em posição de operação mín./máx.	h ₁₄ mm	1.210
4.15		Altura dos garfos, baixados	h ₁₃ mm	85
4.19		Comprimento total	l ₁ mm	1.405
4.20		Comprimento até à face dos garfos (incl. espessura do garfo)	l ₂ mm	450
4.21		Largura total	b ₁ /b ₂ mm	760
4.22		Dimensões do garfo	s/e/l mm	50 / 50 / 955
4.25		Largura sobre o garfo	b ₅ mm	140 ¹⁾
4.26		Distância entre braços das rodas/superfície de carga	b ₄ mm	640
4.32		Altura livre do solo, centro dos eixos	m ₂ mm	30
4.33		Largura do corredor de trabalho c/ paletes de 1000 x 1200 transversal	Ast mm	1.805
4.34	Largura do corredor de trabalho c/ paletes de 800 x 1200 longitudinal	Ast mm	2.005	
4.35	Raio de giro	W _a mm	1.425	
Performance	5.3	Velocidade de descida com/sem carga	m/s	0,09 / 0,05

¹⁾ Ajustável manualmente 140-585 mm

Aproveite as vantagens



Retirada de meio palete de um europaletes padrão



Elemento de comando ergonômico



Suporte de um europaletes padrão

Variedade que convence

O carregamento e descarregamento de pequenos suportes de carga sobre um paletes com uma transpaleteira manual não é possível. A solução é a AM V05.

Com seus garfos individualmente ajustáveis entre 140 até 585 mm, os suportes de cargas não padronizados também podem ser manuseados e transportados. E isso naturalmente inclui o paletes padrão.

Simples no manuseio

O comando é suave e apropriado para destros e canhotos. A válvula especial de abaixamento proporciona a descida suave e controlado das cargas.

Jungheinrich Lift Truck Ltda.

Rod. Vice Prefeito Hermenegildo Tonolli, 2535
Galpão 2
CEP 13295-000
Itupeva – SP
Tel. +55 11 3511-6295

contato@jungheinrich.com.br
www.jungheinrich.com.br

Certificados para as fábricas de Nordstedt, Moosburg e Landsberg, na Alemanha. **ISO 9001**
ISO 14001

Os veículos industriais Jungheinrich cumprem os requisitos de segurança europeus.



JUNGHEINRICH
Machines. Ideas. Solutions.